




## kauri colours



## kauri murales mix



# kauri colours &blend





60% essential + 40% mulled




60% essential + 40% natural



60% natural + 40% mulled

# kauri blend 2

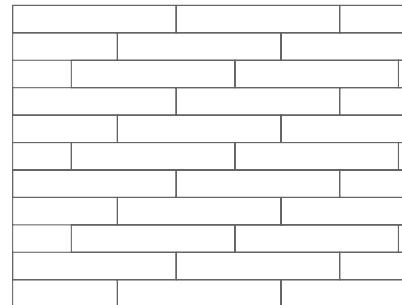

layout solution **C**



30% essential + 45% natural + 25% mulled




32% natural + 33% golden + 35% essential




32% bright + 33% golden + 35% essential

# kauri blend 3

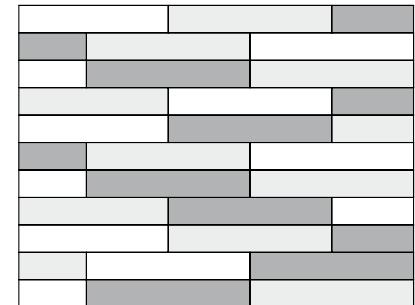

layout solution **A**

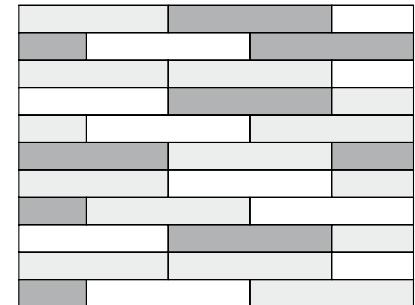

layout solution **B**


formati sizes formate formats



13.8 x 83  
5" x 33"  
52



murales mix A (natural+mulled)  
murales mix B (bright+essential+golden)  
20.5 x 40.9  
8 3/8" x 16 7/8"  
32



battiscopa smaltato  
6.5 x 83  
3" x 33"  
16

# kauri

## technical


Al fine di mantenere il caratteristico effetto di seminato voluto dal produttore, posare il materiale attingendo contemporaneamente da più scatole.

In order to maintain the shaded variation effect requested from the manufacturer, we suggest mixed laying drawing tiles from several different boxes at a time.


Pour pouvoir garder l'effet désiré par le producteur, il faut mélanger les carreaux des plusieurs boîtes.

Um das Hersteller gewollte Farbspiel zu erzielen, empfohlen wird, die Fliesen abwechselnd aus verschiedenen Packungen zu verlegen.


**soluzioni di posa** laying solution propositions pour la pose verlegungsvorschläge




13.8 x 83 5" x 33" 100 %




13.8 x 83 5" x 33" 100 %



13.8 x 83 5" x 33" 100 %



13.8 x 83 5" x 33" 100 %



13.8 x 83 5" x 33" 100 %

**caratteristiche tecniche** technical features caractéristiques techniques technische eigenschaften



assorbimento d'acqua  
water absorption  
absorption d'eau  
wasseraufnahme

<0,5%



resistenza agli acidi  
resistance to acid  
résistance aux acides  
säurebeständigkeit

GLA



resistenza alla flessione  
breaking strength  
résistance à la flexion  
biegezugfestigkeit

35 N/mm<sup>2</sup>



durezza di Mohs  
hardness in Mohs degrees  
dureté de Mohs  
Mohsche härte

UNI EN 101  
7



resistenza al gelo  
frost resistance  
résistance au gel  
frostbeständigkeit

resiste  
frost proof  
aucune attération  
keine änderung



resistenza all'abrasione (PEI)  
resistance against abrasion (PEI)  
résistance à l'abrasion (PEI)  
tiefen-abriebbeständigkeit

V bright  
IV essential/golden  
mulled/natural



resistenza alle macchie  
stain resistance  
résistance aux taches  
flackenbeständigkeit

4



DIN51097  
DIN51130  
ANSI A 137.1  
DCOF BOT 3000 E  
coeffi ciente d'attrito (scivolosità)  
Dynamic coeffi cient of friction  
coeffi ciente de friction (glissement)  
reibungskoeffizient (schlüpfrigkeit)

A+B  
R10  
> 0.42



spessore  
thickness  
épaisseur  
dicke

± 10 mm



variazioni cromatiche  
color shade variations  
variation de nuance  
nuance variations

V3 variazione moderata  
V3 moderate variation  
V3 variation modérée  
V3 mäßige variation

**imballi** packing emballages verpackung

	spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
13.8x83 naturale	10	13	1.49	32.00	40	59.60	1280.00
20.5x40.90 murales mix A / B		6		10.80			
6.5x83 battiscopa smaltato		20		24.60			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto

the indicated weight includes the supporting pallet

le poids indiqué est compris de la palette de support

das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

