

STONE TALES

ARENITE



unicomstarker®


USI - USE

Interni residenziali - Residential spaces
 Bagni - Bathroom
 Locali commerciali - Commercial premises
 Spazi pubblici - Public spaces

COLORI - COLOURS



FORMATI - SIZES

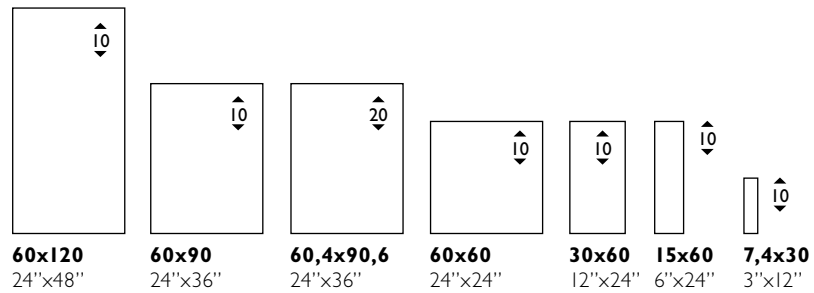

AVORIO



PERLA



GRIGIO



ORO



MULTI





DECORI

MOSAICI - MOSAICS

MOSAICO T36 - 30x30 - 12"x12"



AVORIO



PERLA



GRIGIO



ORO



MULTI


MOSAICO ESAGONO - 25x26 - 9,84"x10,24"



AVORIO




PERLA



GRIGIO










ORO





MULTI

TECHNICAL INFORMATION & PLUS







FORMATI - SIZES

						
60x120 24"x48" RETT. 66	60x90 24"x36" RETT. GRIP RETT. 60	2thick 60,4x90,6 24"x36" RETT. 96	60x60 24"x24" RETT. 54	30x60 12"x24" RETT. GRIP RETT. 52	15x60 6"x24" RETT. 66	7,4x30 3"x12" RETT. 65













DECORI - DECORS

	
MOSAICO 36 tessere tessera 5 x 5	MOSAICO ESAGONO
30x30 12"x12" 115	25x26 9,84"x10,24" 42

PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS

		
GRADINO RETTIFICATO GRIP	GRADONE COSTA RETTA RETTIFICATO GRIP	GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX/SX RETTIFICATO GRIP
30x60 12"x24" 33 34	30x60x4 12"x24"x1 ^{2/3} " 115 118	30x60x4 12"x24"x1 ^{2/3} " 118 120
30x90 12"x36" 55 56	30x90x4 12"x36"x1 ^{2/3} " 140 143	
		
GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA RETTIFICATO DX/SX GRIP	ELEMENTO A L RETTIFICATO GRIP	BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO
30x90x4 12"x36"x1 ^{2/3} " 160 165	30x60x5 12"x24"x2" 49 50	7x60 2 ^{3/4} "x24" 15
	30x90x5 12"x36"x2" 96 98	7x90 2 ^{3/4} "x36" 25

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	<0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	4
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	10 mm
	DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction	A+B R10 >0.42
	DIN 51097 DIN 51130 ANSI A 137.1 DCOF BOT3000 E	coefficiente d'attrito (scivolosità) dynamic coefficient of friction	A+B+C R11 >0.42
		variazioni cromatiche (avorio - perla - grigio - oro) color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation
		variazioni cromatiche (multi) color shade	V4 variazione intensa V4 substantial variation
	ISO 10545-2	ortogonalità orthogonality	± 0.6%

IMBALLI - PACKING

mm inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	mq/sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	mq/pl sqm/pal	kq/pl kgs/pal
60,4x90,6 24"x48"	2thick_20 mm rettificato	20	1	0.54	23.76	48	25.92	1140.48
60x120 24"x48"	rettificato	10	2	1.44	29.75	32	46.08	952.00
60x90 24"x36"	rettificato grip	10	2	1.08	22.03	48	51.84	1057.44
60x60 24"x24"	rettificato	10	3	1.08	22.05	40	43.20	882.00
30x60 12"x24"	rettificato grip	10	6	1.08	21.90	40	43.20	876.00
15x60 6"x24"	rettificato	10	12	1.08	22.15	48	51.84	1063.20
7,4x30 3"x12"	rettificato	10	40	0.88	17.15	60	52.80	1029.00
30x30 12"x12"	mosaico		11	0.99	18.00	36	35.64	648.00
25x26 9,84"x10,24"	mosaico esagono		11		12.50			
7x60 2 ^{3/4} "x24"	battiscopa smalt. rett.		12		11.80			
7x90 2 ^{3/4} "x36"	battiscopa smalt. rett.		8		12.80			
30x60 12"x24"	gradino rett. grip		8		31.20			
30x90 12"x36"	gradino rett. grip		4		23.52			
30x60 12"x24"	gradone costa retta rett. grip		4		17.40			
30x90 12"x36"	gradone costa retta rett. grip		2		14.52			
30x60 12"x24"	gradone ang. costa retta dx/sx rett. grip		2		4.60			
30x90 12"x36"	gradone costa retta rett. dx/sx grip		1		7.80			
30x60 12"x24"	elemento ad L grip		4		17.20			
30x90 12"x36"	elemento ad L grip		2		13.76			

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato e necessariamente 3 mm sul multiformato
 por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only and a 3 mm grout for multisizes laying solution
 pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint et 3mm pour la pose multiformat
 fuer retifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fugen von 2 mm vorsehen – fuer modulverlegung eine fugen von 3 mm