

CHIAROSCURO

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

Chiaroscuro is a porcelain stoneware version of a typical limestone found in northern Italy, used in architecture for centuries. The wealth of detail and the inclusions typical of the stone that inspired the range create a distinctive texture where the different patterns of the stone elements emphasise the tiles' harmonious chromatic elegance.

The shine of the mirror-polished tile establishes Chiaroscuro an alternative to the classical beauty of natural marble and stone, while the versatility of the natural surface makes it an on-trend solution to enhance the design of public and private spaces. The grip surface for outdoor environments, with a normal and Major 20 mm thickness, enhances the special 3D effect created by the depth of colour and meticulous patterning.

Chiaroscuro attualizza in gres porcellanato una pietra di origine calcarea tipica dell'Italia settentrionale il cui utilizzo in architettura si perde nei secoli. La ricchezza di dettagli e le inclusioni tipiche del materiale d'ispirazione creano una texture caratteristica, in cui le differenti geometrie degli elementi lapidei sottolineano l'elegante armonia cromatica.

La lucentezza della superficie levigata a specchio inquadra Chiaroscuro come proposta alternativa alla bellezza classica dei marmi e delle pietre naturali, mentre la versatilità della superficie naturale ne fa una proposta di tendenza per esaltare il design degli spazi pubblici e privati. La superficie grip delle soluzioni dedicate all'outdoor, con spessore normale e Major 20 mm, esalta il particolare effetto tridimensionale di Chiaroscuro, dato dalla profondità dei colori e dalla minuziosità della grafica.

SIZES FORMATI

9 mm

120x120 cm
47"x47"

SURFACE / SUPERFICIE
NATURAL / NATURALE
POLISHED / LEVIGATA

EDGE / BORDO
RECTIFIED / RETTIFICATO

60x120 cm
24"x47"

SURFACE / SUPERFICIE
NATURAL / NATURALE
POLISHED / LEVIGATA

EDGE / BORDO
RECTIFIED / RETTIFICATO

60x60 cm
24"x24"

SURFACE / SUPERFICIE
NATURAL / NATURALE
GRIP

EDGE / BORDO
RECTIFIED / RETTIFICATO

30x60 cm
12"x24"

SURFACE / SUPERFICIE
NATURAL / NATURALE

EDGE / BORDO
RECTIFIED / RETTIFICATO

50x100 cm
20"x39"

SURFACE / SUPERFICIE
GRIP

EDGE / BORDO
NATURAL / NATURALE
RECTIFIED / RETTIFICATO




20 mm



Watch the video



SALAR

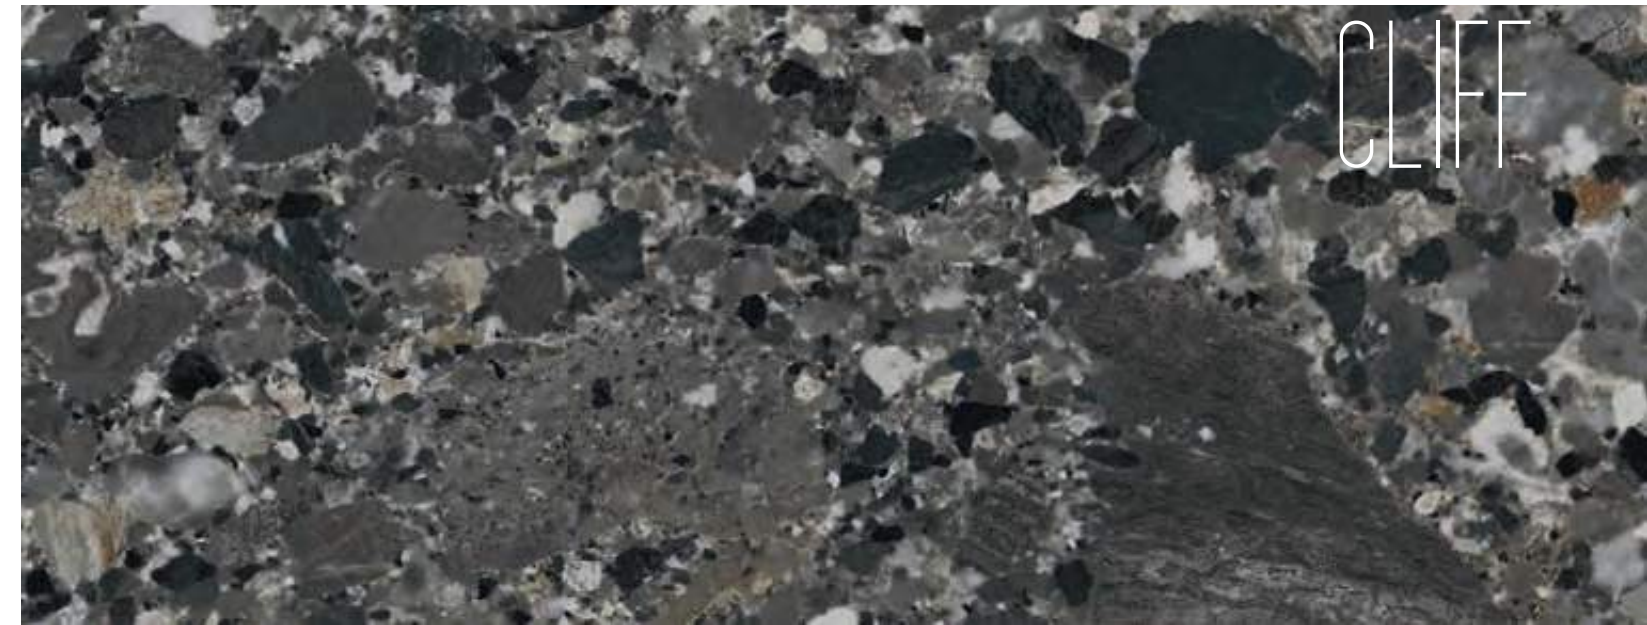

CLIFF



DEEP

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

NATURAL
NATURALE

CHIARO
SCURO
SURFACES
SUPERFICI



MAJOR is a porcelain stoneware slab with a 20 mm thickness with exceptional technical performances, ideal for both public and private outdoor flooring. Its surface finishes have a high antislip performance (R11 A+B+C), with a wide range of special pieces that create visual continuity between indoor and outdoor spaces, making them perfect for swimming pools and wellness centres.

MAJOR represents the best solution for: walkways in gardens or on beaches, terraces and balconies, patios, courtyards, swimming pool edges, wellness centres and drive-over pathways.

MAJOR è una lastra monolitica di gres porcellanato, in spessore 20 mm, con prestazione tecniche eccezionali, ideale per pavimentazioni esterne sia pubbliche che private. La finitura superficiale, caratterizzata da elevate performance antiscivolo R11 A+B+C, è corredata da una ricca gamma di pezzi speciali, perfetti per applicazioni come piscine e zone wellness, garantendo una continuità spaziale tra interno ed esterno.

MAJOR rappresenta la migliore soluzione per la realizzazione di: camminamenti all'interno di giardini o su spiagge, terrazze e balconi, patii, cortili, bordi piscina, zone wellness e percorsi carrabili.

BENEFITS - PLUS

High resistance to breaking loads and stress - Alta resistenza ai carichi di rottura e alle sollecitazioni

High non-slip performance: R11 A+B+C - Alte prestazioni antiscivolo: R11 A+B+C

Easy to clean - Facilità di pulizia

High resistance to frost and fire - Alta resistenza al gelo ed al fuoco

Resistance to the weathering elements and thermal shock
Resistenza agli agenti atmosferici e agli sbalzi termici

Resistance to salt and inalterability over time
Resistenza al sale ed inalterabilità nel tempo

Resistant to acids - Inattaccabile dagli acidi

Perfect continuity between indoor and outdoor areas
Perfetta continuità interno/esterno

Reusable - Riutilizzabile

Easy to install, remove and reposition - Facilità di posa, rimozione e riposizionamento

INSTALLATIONS SOLUTIONS - SOLUZIONI DI POSA

Dry installation on gravel - A secco su ghiaia

Dry installation on grass - A secco su erba

Dry installation on sand - A secco su sabbia

Traditional installation on screeds - Tradizionale su massetto

Raised installation on supports - Sopraelevata su supporti

INTENDED USES - DESTINAZIONI D'USO

MAJOR represents the best solution for: walkways in gardens or on beaches, terraces and balconies, patios, courtyards, swimming pool edges, wellness centres and drive-over pathways.

MAJOR rappresenta la migliore soluzione per la realizzazione di: camminamenti all'interno di giardini o su spiagge, terrazze e balconi, patii, cortili, bordi piscina, zone wellness e percorsi carrabili.

The Grip surface offers the perfect combination of beauty, dependability and safety for outdoor pavements, public and commercial spaces, and pathways on private land specifically requiring high resistance to temperature excursions, frost, damp and fire. This type of surface can withstand considerable static and dynamic loads. It has a high friction coefficient and a non-slip surface. It offers a high degree of resistance to stains, solvents, cleaning products, acids and salt. It is unaffected by moss or mould. Easy cleaning. Fincibec ISO 13006 Bla porcelain stoneware with a high level of vitrification is unalterable over time and offers the best possible response to all requirements, while guaranteeing visual continuity between indoors and outdoors in the case of product lines available with multiple surface finishes.


La superficie Grip è il giusto connubio tra estetica, affidabilità e sicurezza ed è idonea per la realizzazione di pavimentazioni delle aree esterne, degli spazi pubblici e commerciali e dei passaggi delle aree private dove sono richiesti requisiti specifici. Alta resistenza agli sbalzi termici, al gelo, all'umidità e al fuoco. Idoneità a sopportare notevoli carichi statici e dinamici. Elevato coefficiente di attrito e sicurezza alla scivolosità. Forte resistenza alle macchie, ai solventi, ai detergenti, agli acidi, al sale. Inattaccabilità da muffe e muschi. Facile pulibilità.

Il gres porcellanato Fincibec ISO 13006 Bla, ad elevata greificazione ed inalterabile nel tempo, risponde nel modo migliore a tutte queste necessità garantendo inoltre per le serie con più finiture superficiali continuità visiva tra gli ambienti interni ed esterni.

SALAR

CLIFF

DEEP

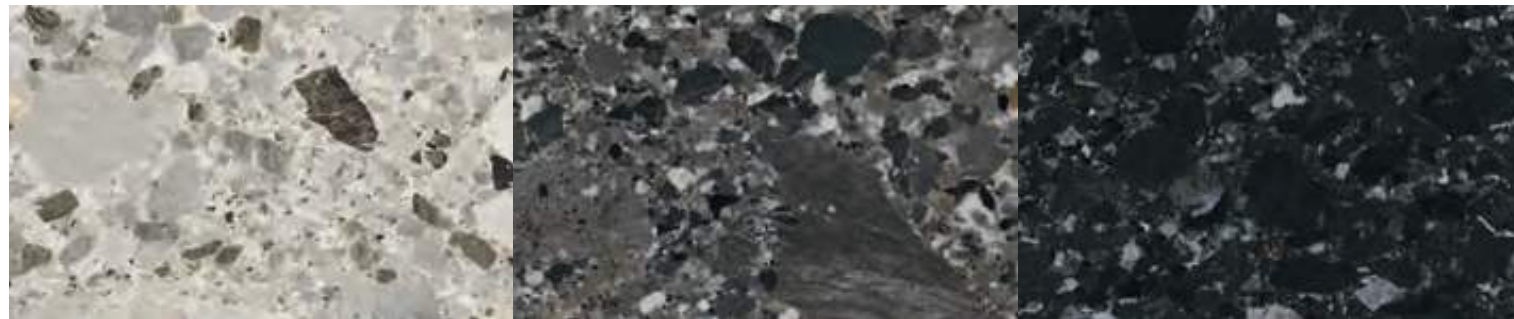

Porcelain stoneware with a polished surface created in Fincibec's workshops has a mirror sheen, where the perfection of the surface underlines the colours and veins of the materials inspiring them with marble effect. The gloss of polished porcelain stoneware suggests use as a wall covering, for indoor flooring in the home and, after determining the expected levels of stress, in commercial spaces not subject to heavy traffic.


Il gres porcellanato con superficie levigata, studiato dai laboratori Fincibec, assume la lucentezza di uno specchio, esaltando le colorazioni e le venature dei materiali d'ispirazione a effetto marmo. La brillantezza dei prodotti levigati ne suggerisce l'impiego per il rivestimento delle pareti, per la creazione di pavimenti negli spazi interni in ambito residenziale e, con opportune verifiche sulle sollecitazioni previste, in ambito commerciale leggero.

POLISHED
LEVIGATA

GRIP

SALAR

CLIFF

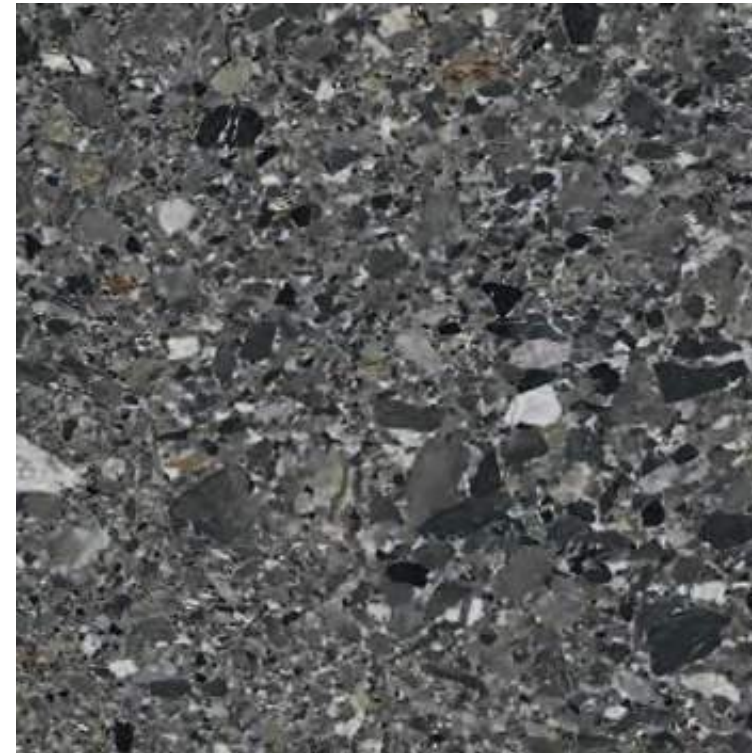

120x120 cm - 47"x47"
118470 Nat. Rett.
■ 147
117478 Lev. Rett.
■ 184


60x120 cm - 24"x47"
119815 Nat. Rett.
■ 123
119818 Lev. Rett.
■ 159

120x120 cm - 47"x47"
118472 Nat. Rett.
■ 147
119123 Lev. Rett.
■ 184

60x120 cm - 24"x47"
119817 Nat. Rett.
■ 123
119820 Lev. Rett.
■ 159



Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
120224 Nat. Rett.
■ 199



50x100 cm - 20"x39"
119384 Grip
■ 144
120061 Grip Rett.
■ 157



30x60 cm - 12"x24"
119826 Nat. Rett.
■ 89

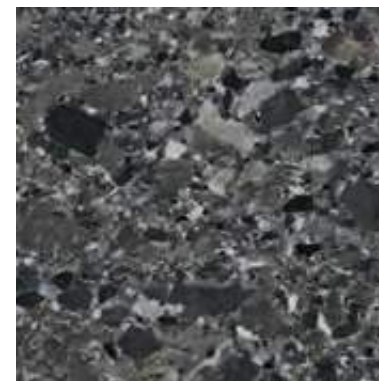

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
120226 Nat. Rett.
■ 199



50x100 cm - 20"x39"
119382 Grip
■ 144
120059 Grip Rett.
■ 157



30x60 cm - 12"x24"
119828 Nat. Rett.
■ 89




120x120 cm - 47"x47"
118471 Nat. Rett.
■ 147
117479 Lev. Rett.
■ 184

60x120 cm - 24"x47"
119816 Nat. Rett.
■ 123
119819 Lev. Rett.
■ 159



Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1,8"x1,8"
30x30 cm - 12"x12"
120225 Nat. Rett.
■ 199



50x100 cm - 20"x39"
119383 Grip
■ 144
120060 Grip Rett.
■ 157



30x60 cm - 12"x24"
119827 Nat. Rett.
■ 89

Packaging - Imballi

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic	50x100 cm 20"x39"	50x100 Rett. 20"x39" Rect.
Pc.	2	2	3	6	11	1	1
M²	2,88	1,44	1,08	1,08	1	0,50	0,50
Kg	58	31	22,50	22,50	20,30	22,50	22

	120x120 cm 47"x47"	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm Mosaico 12"x12" Mosaic	50x100 cm 20"x39"	50x100 Rett. 20"x39" Rect.
Pc.	20	35	40	48	36	42	42
M²	57,60	50,40	43,20	51,84	36	21	21
Kg	1160	1085	900	1080	730,80	945	924

Slip Resistant - Scivolosità

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE	POLISHED SURFACE SUPERFICIE LEVIGATA	GRIP SURFACE SUPERFICIE GRIP
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40		> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42		> 0,42
	DIN 51130	R10		R11
	DIN 51097	A + B A + B MOSAICO 4,7x4,7		A+B+C
	BS 7976 PTV ≥ 36 "Low slip risk"	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet		≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
AS 4586	Class P3		Class P4	

For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

Special Pieces - Pezzi Speciali

9 mm

- 5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa
Nat. Rett.
● 17
Lev. Rett.
● 26
- 15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
*Elemento Elle Monolitico
Grip
● 37
- 30x60 cm - 12"x24"
Gradino Grip
● 63
- 33x120 cm - 13"x47"
Gradone Costa Retta
Nat. Rett.
● 240
Lev. Rett.
● 245
- 33x120 cm - 13"x47"
Gradone Angolare Costa Retta DX/SX
Nat. Rett.
● 249
Lev. Rett.
● 251

Special Pieces - Pezzi Speciali Pool&Wellness

9 mm

- 30x60 cm - 12"x24"
*Bordo Line
Grip
● 83
- 30x60 cm - 12"x24"
Angolo Bordo Line
Interno Dx Grip
● 107
- 30x60 cm - 12"x24"
Angolo Bordo Line
Interno Sx Grip
● 107
- 30x60 cm - 12"x24"
Angolo Bordo Line
Esterno Sx Grip
● 107
- 30x60 cm - 12"x24"
Angolo Bordo Line
Esterno Dx Grip
● 107
- 60x60 cm - 12"x24"
Angolo Curvo Line
Interno Grip
● 184
- 30x30 - 12"x12"
Angolo Curvo Line
Esterno Grip
● 160
- 15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
*Elemento Elle Monolitico
Grip
● 37
- 15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
Angolo Elle Interno Dx
Grip
● 141
- 15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
Angolo Elle Interno Sx
Grip
● 141
- 15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
Angolo Elle Esterno Sx
Grip
● 141
- 15x30x4 cm - 6"x12"x1,6"
Angolo Elle Esterno Dx
Grip
● 141
- 30x60 cm - 12"x24"
*Bordo Curved non Monolitico
Grip
● 152
- 30x60 cm - 12"x24"
Angolo Bordo Curved Interno
Dx Grip
● 179
- 30x60 cm - 12"x24"
Angolo Bordo Curved Interno
Sx Grip
● 179
- 30x60 cm - 12"x24"
Angolo Bordo Curved Esterno
Sx Grip
● 179
- 30x60 cm - 12"x24"
Angolo Bordo Curved Esterno
Dx Grip
● 179

* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.

PVC Grid - Griglie in PVC

25 mm

- 24,5x250 - 9,5"x97"
*Griglia PVC Linear White
● 254
- 24,5x250 - 9,5"x97"
**Griglia PVC Linear Color
● 259
- 24,5x250 - 9,5"x97"
*Griglia PVC Curved White
● 257
- 24,5x250 - 9,5"x97"
**Griglia PVC Curved Color
● 263
- *Angolo Griglia PVC White
● 206
- **Angolo Griglia PVC Color
● 219

* minimum order 4 pcs / ordine minimo 4 pz
** minimum order 4 pcs (colors: CREAM, CAMEL, CEMENT, STEEL, LEAD)
ordine minimo 4 pz, nei colori: CREAM, CAMEL, CEMENT, STEEL, LEAD

° available only with "Griglie PVC" / disponibile solo in abbinamento con Griglie in Pvc
** available only with "COLOR Griglie PVC" / disponibile solo in abbinamento con Griglie in Pvc COLOR

Special Pieces - Pezzi Speciali

20 mm

M
MAJOR

- 50x100 - 20"x39"
Gradone con toro
Grip Rett.
● 222
Grip
● 212
- 50x100 - 20"x39"
Gradone Bordo Costa
Grip Rett.
● 212
- 50x100 - 20"x39"
Gradone Bordo Costa con gocciolatoio
Grip Rett.
● 227
- 50x100 - 20"x39"
Gradone Angolare con toro DX/SX
Grip Rett.
● 247
Grip
● 245
- 50x100 - 20"x39"
Gradone Angolare Bordo Costa DX/SX
Grip Rett.
● 240
- 50x100 - 20"x39"
Gradone Angolare Bordo Costa con gocciolatoio DX/SX
Grip Rett.
● 249

Special Pieces - Pezzi Speciali Pool&Wellness

20 mm

M
MAJOR

- 50x100 - 20"x39"
*Bordo Costa
Grip Rett.
● 212
- 50x100 - 20"x39"
Angolo Bordo Costa Interno DX
Grip Rett.
● 227
- 50x100 - 20"x39"
Angolo Bordo Costa Interno SX
Grip Rett.
● 227
- 50x100 - 20"x39"
Angolo Bordo Costa Esterno SX
Grip Rett.
● 227
- 50x100 - 20"x39"
Angolo Bordo Costa Esterno DX
Grip Rett.
● 227
- 25x50 - 10"x20"
*Bordo LINE Rettilineo con toro
Grip Rett.
● 173
- 25x50 - 10"x20"
Angolo LINE Interno con toro DX
Grip Rett.
● 184
- 25x50 - 10"x20"
Angolo LINE Interno con toro SX
Grip Rett.
● 184
- 25x50 - 10"x20"
Angolo LINE Esterno con toro SX
Grip Rett.
● 201
- 25x50 - 10"x20"
Angolo LINE Esterno con toro DX
Grip Rett.
● 201

* Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.
Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica.

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



ZERO VOCS

ZERO VOCS

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



ANALLERGIC

ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



ODOURLESS

INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI




EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO


FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.


Colours variations - Variazioni cromatiche




V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V3
Medium variation
Media variazione



V2
Light variation
Lieve variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

Use categories - Categorie d'impiego

C1

Floor tiles recommended for low traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

C2

Floor tiles recommended for light traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

C3

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

C4

Polished
Floor tiles recommended for medium traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

C5

Grip e Nat.
Floor tiles recommended for heavy uses.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

Notes - Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.


















Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAMÉ COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TENDIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - Bla / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLA NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ		VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC		
		REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N		NAT	GRIP	LEV
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		7 cm ≤ N ≤ 15 cm	N ≥ 15 cm			
 LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,9 mm	± 0,6% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 SPESSORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА	EN ISO 10545-2	± 0,5 mm	± 5,0% (± 0,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 1,5 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	EN ISO 10545-2	± 0,75 mm	± 0,5% (± 2,0 mm)	CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ	EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %		≤ 0,1 %		
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N \bar{c} < 7,5 mm S ≥ 1.300 N \bar{c} ≥ 7,5 mm R ≥ 35 N/mm²		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		> 0,80		
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ	EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		α = 6,7x10 ⁻⁶ /°C		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOCQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
 DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION A L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM)	EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		MAX 0,1 mm / m		
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С		NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ		
 RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-EMKALEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ	EN ISO 10545-13	B MIN		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ	EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ		
 CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ		< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT < UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ		

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC S.P.A. - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИФИЧНЫХ CERTИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБРАТИТЕСЬ К FINCIBEC S.P.A.

CHIARO
SCURO

FINE PORCELAIN STONWARE

★★★★★
MONOCIBEC®
FINCIBEC GROUP