

COLOURS COLORI

CLASS	CONCEPT
<p>60x120 24"x47"</p> <p>80x80 31.5"x31.5"</p> <p>60x60 24"x24"</p> <p>30x60 12"x24"</p>	<p>60x120 24"x47"</p> <p>80x80 31.5"x31.5"</p> <p>60x60 24"x24"</p> <p>30x60 12"x24"</p>
URBAN	WIRE
<p>60x120 24"x47"</p> <p>80x80 31.5"x31.5"</p> <p>60x60 24"x24"</p> <p>30x60 12"x24"</p>	<p>60x120 24"x47"</p> <p>80x80 31.5"x31.5"</p> <p>60x60 24"x24"</p>
MASTER	TOUCH
<p>60x120 24"x47"</p> <p>80x80 31.5"x31.5"</p> <p>60x60 24"x24"</p> <p>30x60 12"x24"</p>	<p>60x120 24"x47"</p> <p>80x80 31.5"x31.5"</p> <p>60x60 24"x24"</p>
DESIGN	ART
<p>60x120 24"x47"</p> <p>60x60 24"x24"</p>	<p>60x120 24"x47"</p> <p>60x60 24"x24"</p>
	ELITE
	<p>60x120 24"x47"</p> <p>80x80 31.5"x31.5"</p> <p>60x60 24"x24"</p> <p>30x60 12"x24"</p>

BLEND

FINE PORCELAIN STONEWARE
GRES FINE PORCELLANATO

SURFACE SUPERFICIE

NATURAL NATURALE

The natural finish captures the original essence of the material and underlines its aesthetic qualities, such as colouring, veins and textures. Resistant and versatile, the natural surface finish is recommended for use on floors and walls in residential, commercial and public high traffic areas.

La finitura naturale permette di cogliere l'originale essenza materica del prodotto esaltandone le qualità estetiche, incluse le colorazioni e le eventuali venature e texture. Resistente e versatile, questa superficie è indicata per la posa a pavimento e a parete negli spazi residenziali, commerciali e pubblici ad alto traffico.

EDGE BORDO

RECTIFIED RETTIFICATO

9 mm

60x120 cm
24"x47"

80x80 cm
31.5"x31.5"

60x60 cm
24"x24"

30x60 cm
12"x24"

SIZES FORMATI

CLASS



- | | |
|---|--|
| 60x120 cm - 24"x47"
125235 ■ 117 | 30x60 cm - 12"x24"
125273 ■ 83 |
| 80x80 cm - 31.5"x31.5"
125279 ■ 117 | *30x30 cm - 12"x12"
125453 ■ 136 |
| 60x60 cm - 24"x24"
125244 ■ 100 | *15x15 cm - 6"x6"
125568 ■ 167 |

URBAN



- | | |
|---|--|
| 60x120 cm - 24"x47"
125237 ■ 117 | 30x60 cm - 12"x24"
125274 ■ 83 |
| 80x80 cm - 31.5"x31.5"
125281 ■ 117 | *30x30 cm - 12"x12"
125454 ■ 136 |
| 60x60 cm - 24"x24"
125253 ■ 100 | *15x15 cm - 6"x6"
125569 ■ 167 |

* Minimun order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

CONCEPT



- | | |
|---|--|
| 60x120 cm - 24"x47"
125238 ■ 117 | 30x60 cm - 12"x24"
125258 ■ 83 |
| 80x80 cm - 31.5"x31.5"
125282 ■ 117 | *30x30 cm - 12"x12"
125567 ■ 136 |
| 60x60 cm - 24"x24"
125254 ■ 100 | *15x15 cm - 6"x6"
125572 ■ 167 |

WIRE



- | |
|---|
| 60x120 cm - 24"x47"
125236 ■ 117 |
| 80x80 cm - 31.5"x31.5"
125280 ■ 117 |
| 60x60 cm - 24"x24"
125252 ■ 100 |

* Minimun order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

TOUCH



60x120 cm - 24"x47"
125234 ■ 117

80x80 cm - 31.5"x31.5"
125278 ■ 117

60x60 cm - 24"x24"
125243 ■ 100

DESIGN



60x120 cm - 24"x47"
125239 ■ 136

60x60 cm - 24"x24"
125255 ■ 119

MASTER



60x120 cm - 24"x47"
125233 ■ 117

80x80 cm - 31.5"x31.5"
125277 ■ 117


60x60 cm - 24"x24"
125242 ■ 100

30x60 cm - 12"x24"
125275 ■ 83

*30x30 cm - 12"x12"
125456 ■ 136

*15x15 cm - 6"x6"
125571 ■ 167

ART

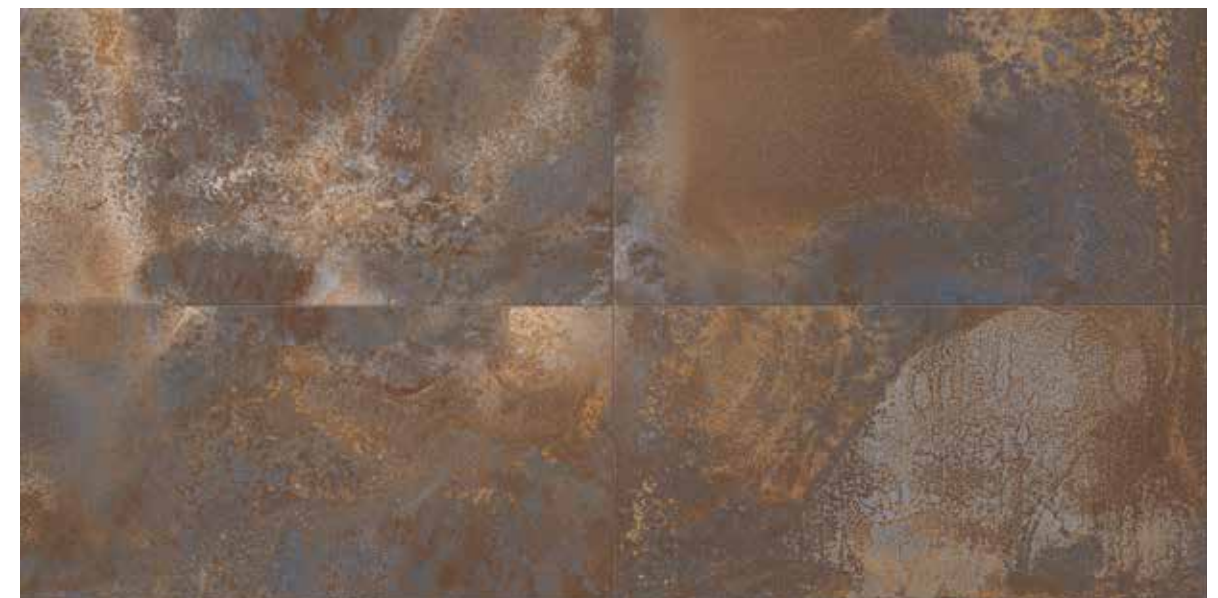

60x120 cm - 24"x47"
125240 ■ 136

60x60 cm - 24"x24"
125256 ■ 119

* Minimum order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

ELITE




- 60x120 cm - 24"x47"
125232 ■ 117
- 80x80 cm - 31.5"x31.5"
125276 ■ 117
- 60x60 cm - 24"x24"
125241 ■ 100
- 30x60 cm - 12"x24"
125257 ■ 83
- *30x30 cm - 12"x12"
125455 ■ 136
- *15x15 cm - 6"x6"
125570 ■ 167

* Minimun order 2 pallet / Ordine minimo di 2 palette

MOSAICS - MOSAICI

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
CLASS
125446 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
CONCEPT
125447 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
TOUCH
125449 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
URBAN
125448 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete




4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
WIRE
125450 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
MASTER
125452 Nat. Rett.
■ 189

Mosaico su rete



4,7x4,7 cm - 1.8"x1.8"
30x30 cm - 12"x12"
ELITE
125451 Nat. Rett.
■ 189

FINE PORCELAIN STONEWARE

GRES FINE PORCELLANATO

MOLD



20x30 cm - 8"x12"
CLASS
125690 Nat. Rett.
● 56



20x30 cm - 8"x12"
CONCEPT
125689 Nat. Rett.
● 56




20x30 cm - 8"x12"
ART
125691 Nat. Rett.
● 56



20x30 cm - 8"x12"
ELITE
125688 Nat. Rett.
● 56

BARS



30x32 cm - 12"x12.6"
COLD
125687 Nat. Rett.
● 61



30x32 cm - 12"x12.6"
WARM
121686 Nat. Rett.
● 61

BUILD



36x36 cm - 14.2"x14.2"
COLD
125685 Nat. Rett.
● 98



36x36 cm - 14.2"x14.2"
WARM
125684 Nat. Rett.
● 98


Special Pieces - Pezzi Speciali




5,4x60 cm - 2"x24"
Battiscopa
Nat. Rett.
● 13



30x60 cm - 12"x24"
Gradino
Nat. Rett.
● 61



33x120 cm - 13"x47"
Gradone Costa Retta
Nat. Rett.
● 210



33x120 cm - 13"x47"
Gradone Angolare Costa Retta DX/SX
Nat. Rett.
● 223

Slip Resistant - Scivolosità

	STANDARD NORMA	NATURAL SURFACE SUPERFICIE NATURALE
	B.C.R.A. (D.M.I. n. 236 μ>0,4)	> 0,40
	ANSI A137.1 (DCOF WET >0,42)	> 0,42
	DIN 51130	R10
	DIN 51097	A + B A + B MOSAICO 4,7x4,7
	BS 7976 PTV ≥ 36 "Low slip risk"	≥ 36 Dry ≥ 36 Wet
	AS 4586	Class P3


For specific certificates and data, contact Fincibec spa - Per i certificati specifici, e valori puntuali, contattare Fincibec spa

Packaging - Imballi


	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm 12"x12"	15x15 cm 6"x6"	80x80 cm 31.5"x31.5"	30x30 cm Mosaic 12"x12" Mosaico	20x30 cm Mosaic 8"x12" Mosaico	36x36 cm Mosaic 14.2"x14.2" Mosaico
Pc.	2	3	6	13	44	2	11	5	5
M ²	1,44	1,08	1,08	1,17	0,99	1,28	1	0,30	0,648
Kg	31	22,50	22,50	23	17,91	26,20	20,30	6	13

	60x120 cm 24"x47"	60x60 cm 24"x24"	30x60 cm 12"x24"	30x30 cm 12"x12"	15x15 cm 6"x6"	80x80 cm 31.5"x31.5"	30x30 cm Mosaic 12"x12" Mosaico	20x30 cm Mosaic 7.9"x12" Mosaico	36x36 cm Mosaic 11.9"x11.9" Mosaico
Pc.	35	40	48	48	48	40	-	-	-
M ²	50,40	43,20	51,84	56,16	47,52	51,20	-	-	-
Kg	1085	900	1080	1104	859,68	1048	-	-	-


Colours variations - Variazioni cromatiche




V1
Even appearance
Aspetto uniforme



V3
Medium variation
Media variazione



V2
Light variation
Lieve variazione



V4
Strong variation
Intensa variazione

It is necessary to take the tiles from several different boxes when laying them.

È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni.

Use categories - Categorie d'impiego

C1

Floor tiles recommended for low traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio lieve.

C4

Floor tiles recommended for medium traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio.

C2

Floor tiles recommended for light traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio leggero.

C5

Floor tiles recommended for heavy uses.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio intenso.

C3

Floor tiles recommended for medium-light traffic areas.
Piastrille da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero.

DURABILITY DURABILITÀ



EASY MAINTENANCE

FACILE DA MANTENERE

MANTAINS ITS AESTHETIC AND FUNCTIONAL PROPERTIES UNALTERED OVER THE YEARS WITH ORDINARY CLEANING

MANTIENE INALTERATE NEL TEMPO LE CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI CON UNA NORMALE PULIZIA ORDINARIA



RESISTANT TO SUNSHINE

RESISTENTE AI RAGGI SOLARI

MATERIAL WILL NOT FADE EVEN IN DIRECT CONTACT WITH UV RAYS

IL MATERIALE A DIRETTO CONTATTO CON I RAGGI UV NON SUBISCE ALCUNA ALTERAZIONE DEI COLORI



RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION

RESISTENTE ALL'ATTACCO CHIMICO

RESISTANT TO CHEMICAL AGENTS AND ACIDIC/BASIC SUBSTANCES USED IN HOME

RESISTE AGLI AGENTI CHIMICI E AGLI ACIDI/BASI DI USO DOMESTICO



RESISTANT TO STAINS

RESISTENTE ALLE MACCHIE

IMPERMEABLE TO STAINS AND EASY TO CLEAN

IMPERMEABILE ALLE MACCHIE E QUINDI FACILMENTE PULIBILE



IMPERMEABLE

IMPERMEABILE

FINE PORCELAIN'S STONWARE COMPACT NATURE PREVENTS ABSORPTION OF WATER AND MOISTURE

GRAZIE ALLA SUA COMPATTEZZA IL GRES PORCELLANATO NON ASSORBE ACQUA E NON TEME L'UMIDITÀ



RESISTANT TO FROST

RESISTENTE AL GELO

FINE PORCELAIN STONWARE IS FROSTPROOF AND CAN WITHSTAND EVEN THE COLDEST WINTER WEATHER

IL GRES PORCELLANATO È INGELIVO E IN GRADO DI RESISTERE AI CLIMI PIÙ RIGIDI



RESISTANT TO TEMPERATURE EXCURSIONS

RESISTENTE AGLI SBALZI TERMICI

REMAINS UNALTERED BY SUDDEN CHANGES IN TEMPERATURE

RESISTE SENZA ALTERAZIONI ALLE REPENTINE DIFFERENZE DI TEMPERATURE



RESISTANT AND UNALTERABLE

RESISTENTE E INALTERABILE

FINE PORCELAIN STONWARE CAN BE USED TO COVER A GREAT VARIETY OF DIFFERENT SURFACES IN RESIDENTIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS

IL GRES PORCELLANATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER RIVESTIRE MOLTEPLICI SUPERFICI IN AMBITO RESIDENZIALE E COMMERCIALE

Notes - Note

Fincibec reserves the right to modify its products without prior notice and cannot be held liable for direct or indirect damage caused by such modifications. I prodotti possono essere modificati da Fincibec senza preavviso, respingendo ogni responsabilità su possibili danni diretti o indiretti causati da potenziali modifiche.

Always refer to the price list in force to ensure correct information and data on codes, packaging, and weight. Verificare sempre la correttezza delle informazioni e dei dati relativi a codici, imballaggi e pesi, consultando il listino prezzi in vigore.

The colours shades, reported on the catalogue, are indicative. Le tonalità dei colori riportate nel catalogo sono indicative.

HEALTH SALUTE



ZERO FORMALDEHYDE

ZERO FORMALDEIDE

WILL NOT GIVE OFF FORMALDEHYDE EMISSIONS

NON RILASCIA FORMALDEIDE NELL'AMBIENTE.



ZERO VOCs

ZERO VOCs

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL THAT DOES NOT EMIT VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC)

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE CHE NON EMETTE COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC)



ANALLERGIC

ANALLERGICO

CONTAINS NO ALLERGENS

NON CONTIENE ALLERGENI



ODOURLESS

INODORE

DOES NOT GIVE OFF ODOURS INDOORS OR OUTDOORS

NON RILASCIA ODORI NELL'AMBIENTE INDOOR E OUTDOOR



RESISTANT TO MICROBES

RESISTENTE ALLA CRESCITA MICROBICA

FINE PORCELAIN STONWARE IS AN INERT MATERIAL WHICH INHIBITS GROWTH OF BACTERIA AND FUNGUS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO UN MATERIALE INERTE E PERTANTO INIBISCONO LA CRESCITA DI BATTERI E FUNGHI



EASY TO CLEAN

FACILE DA PULIRE

CAN BE CLEANED WITH WATER OR ORDINARY CLEANING PRODUCTS FOR GUARANTEED HYGIENE

PULIBILE CON ACQUA O DETERGENTI COMUNI PER UNA GARANZIA DI UNA IGIENE SICURA

SAFETY SICUREZZA



FIRE-RESISTANT

RESISTENTE AL FUOCO

FINE PORCELAIN STONWARE TILES ARE INCOMBUSTIBLE, DO NOT BURN, DO NOT GIVE OFF FUMES, AND DO NOT PROPAGATE FLAME IN CASE OF FIRE

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO INCOMBUSTIBILI, NON BRUCIANO, NON EMETTONO FUMI, NE ALIMENTANO LA PROPAGAZIONE DELLE FIAMME IN CASO DI INCENDIO



NON-SLIP

ANTISCIVOLO

FINE PORCELAIN STONWARE SURFACES CAN BE MADE WITH NON-SLIP SURFACES

ALCUNE SUPERFICI IN GRES PORCELLANATO POSSONO ESSERE REALIZZATE CON UN'ELEVATA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO.



UNALTERABLE UNDER THE EFFECT OF HEAT

INALTERABILE AL CALORE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS LOW THERMAL EXPANSION, MAKING IT IDEAL FOR USE WITH UNDERFLOOR HEATING SYSTEMS

IL GRES PORCELLANATO GARANTISCE UNA RIDOTTA ESPANSIONE TERMICA E RISULTA IDEALE PER SISTEMI DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

ENVIRONMENT AMBIENTE



ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE

ECOSOSTENIBILE

FINE PORCELAIN STONWARE HAS A LOW ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGHOUT ITS LIFESPAN, FROM PRODUCTION TO DISPOSAL

IL GRES PORCELLANATO HA UN BASSO IMPATTO AMBIENTALE DALLA FASE DI PRODUZIONE A QUELLA DI SMALTIMENTO DEL PRODOTTO



RECYCLING

RICICLO

FINE PORCELAIN STONWARE IS EASILY RECYCLABLE AS IT IS A HOMOGENEOUS PRODUCT MADE OF INERT NATURAL MATERIALS

LE PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SONO FACILMENTE RICICLABILI IN QUANTO PRODOTTI OMOGENEI, COSTITUITI DA MATERIALI NATURALI INERTI



EFFICIENCY AND ENERGY SAVINGS

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
















FINE PORCELAIN STONWARE SAVES ENERGY THANKS TO ITS THERMAL INERTIA, WHICH REDUCES INDOOR TEMPERATURE EXCURSION

IL GRES PORCELLANATO FAVORISCE IL RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE ALL'ELEVATA INERZIA TERMICA CHE RIDUCE GLI SBALZI DI TEMPERATURA DEGLI AMBIENTI.

CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÈS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - B1a / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - B1a

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE MITTELWERT VALEURS MOYEN VALOR MEDIO СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N 7 cm ≤ N < 15 cm N ≥ 15 cm mm % mm	NAT
	LATI - SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.9 ± 0.6 ± 2.0 ± 0.4 ± 0.3 ± 1.0
		FOR RECTIFIED TILES		
	SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА		EN ISO 10545-2	± 0.5 ± 0.0 ± 0.5
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.5 ± 1.5
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4 ± 0.3 ± 0.8
	ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН	FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.5 ± 2.0
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.4 ± 0.3 ± 1.5
	PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	CENTRE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES	EN ISO 10545-2	± 0.8 ± 0.5 ± 2.0
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.6 ± 0.4 ± 1.8
		EDGE CURVATURE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0.8 ± 0.5 ± 2.0
		FOR RECTIFIED TILES		± 0.6 ± 0.4 ± 1.8
		WARRPAGE FOR NON-RECTIFIED TILES		± 0.8 ± 0.5 ± 2.0
	FOR RECTIFIED TILES	± 0.6 ± 0.4 ± 1.8		
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ		EN ISO 10545-3	≤ 0.5% < 2 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ		EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N < F 7,5 mm S ≥ 1300 N ≥ F 7,5 mm R ≥ 35 N/mm²
	RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРООСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ > 0,80
	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSENDNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENT DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL - КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ		EN ISO 10545-8	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ α = 6,7 × 10 ⁻⁶ / C°
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ		EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MM/M) MOISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) - DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) - ВЛАЖНОСТНОЕ РАСШИРЕНИЕ (В ММ/М)		EN ISO 10545-10	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ MAX 0,1 mm / m
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT - RESISTANCE AU GEL RESISTENCIA AL HIELO - МОРЗОСТОЙКОСТЬ		EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGÚN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS BESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTSCHENIKALIEN UND ZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ		EN ISO 10545-13	B MIN CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ		EN ISO 10545-13	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ		EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ
	CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESION DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ		EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ < AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ

BLEND

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINCIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINCIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINCIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINCIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINCIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЖИТЕСЬ С FINCIBEC SPA.

CENTURY
FINCIBEC GROUP