

DAKOTA

LUXOR

CHARISMA

★★★★★
MONOCIBEC[®]
FINCIBEC GROUP
GRES FINE PORCELLANATO

TREND

ROCKY


IMPERIAL

CHARISMA


GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE



- 80x160 cm - 31,5"x63" / ■147
- 106645 Dakota nat. rett.
- 106644 Luxor nat. rett.
- 106642 Trend nat. rett.
- 106643 Rocky nat. rett.
- 106641 Imperial nat. rett.
- 80x160 cm - 31,5"x63" / ■164
- 106650 Dakota lapp. rett.
- 106649 Luxor lapp. rett.
- 106647 Trend lapp. rett.
- 106648 Rocky lapp. rett.
- 106646 Imperial lapp. rett.

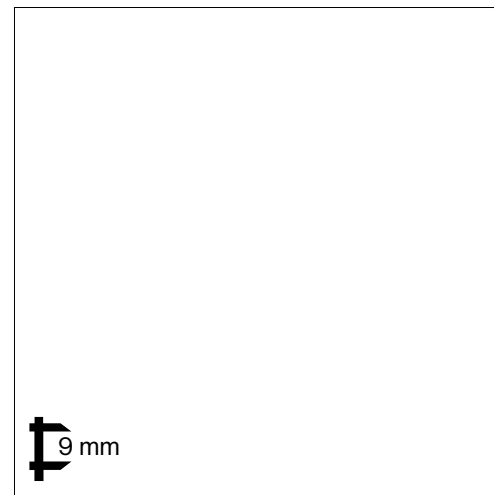


- 120x120 cm - 47"x47" / ■147
- 107696 Dakota nat. rett.
- 107695 Luxor nat. rett.
- 107694 Trend nat. rett.
- 107693 Imperial nat. rett.
- 120x120 cm - 47"x47" / ■164
- 107700 Dakota lapp. rett.
- 107699 Luxor lapp. rett.
- 107698 Trend lapp. rett.
- 107697 Imperial lapp. rett.

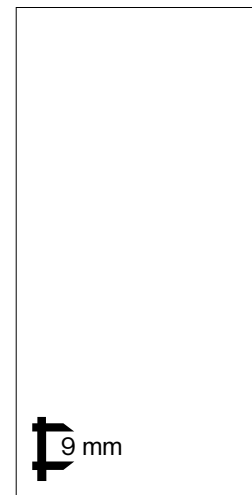


- 60x120 cm - 24"x47" / ■123
- 107720 Dakota nat. rett.
- 107719 Luxor nat. rett.
- 107717 Trend nat. rett.
- 107718 Rocky nat. rett.
- 107716 Imperial nat. rett.
- 60x120 cm - 24"x47" / ■145
- 107725 Dakota lapp. rett.
- 107724 Luxor lapp. rett.
- 107722 Trend lapp. rett.
- 107723 Rocky lapp. rett.
- 107721 Imperial lapp. rett.

- 60x120 cm - 24"x47" / ■123
- 112851 Dakota grip rett.
- 112852 Luxor grip rett.
- 122853 Trend grip rett.




- 80x80 cm - 31,5"x31,5" / ■123
- 107730 Dakota nat. rett.
- 107729 Luxor nat. rett.
- 107727 Trend nat. rett.
- 107728 Rocky nat. rett.
- 107726 Imperial nat. rett.
- 80x80 cm - 31,5"x31,5" / ■145
- 107736 Dakota lapp. rett.
- 107735 Luxor lapp. rett.
- 107733 Trend lapp. rett.
- 107734 Rocky lapp. rett.
- 107731 Imperial lapp. rett.



- 60x60 cm - 24"x24" / ■105
- 107741 Dakota nat. rett.
- 107740 Luxor nat. rett.
- 107738 Trend nat. rett.
- 107739 Rocky nat. rett.
- 107737 Imperial nat. rett.
- 60x60 cm - 24"x24" / ■129
- 107746 Dakota lapp. rett.
- 107745 Luxor lapp. rett.
- 107743 Trend lapp. rett.
- 107744 Rocky lapp. rett.
- 107742 Imperial lapp. rett.




- 30x60 cm - 12"x24" / ■89
- 107751 Dakota nat. rett.
- 107750 Luxor nat. rett.
- 107748 Trend nat. rett.
- 107749 Rocky nat. rett.
- 107747 Imperial nat. rett.



- 30x30 cm - 12"x12"
- 4,7x4,7 mosaico su rete / ■199
- 107756 Dakota nat. rett.
- 107755 Luxor nat. rett.
- 107753 Trend nat. rett.
- 107754 Rocky nat. rett.
- 107752 Imperial nat. rett.


DECORI Decors

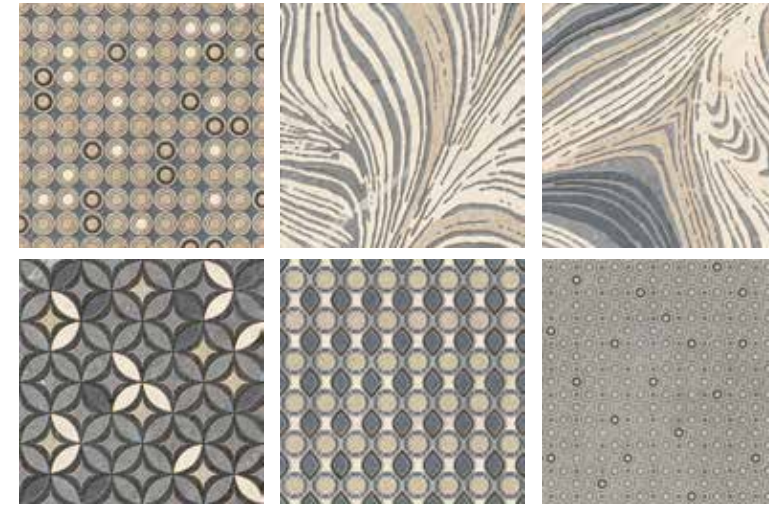


60x60 cm - 24"x24" / ■119
106834 Decoro Charisma Mix nat.rett.*

* versione decoro con più soggetti, confezionati random - decor version with multiple subjects, packaged randomly


PEZZI SPECIALI Special pieces




5,4x60 - 2"x24" nat.rett.
Battiscopa / ● 17




5,4x60 - 2"x24" lapp.rett.
Battiscopa / ● 21



30x60 - 12"x24" nat.rett.
Gradino / ● 63



33x120 - 13"x47" Gradone costa retta naturale / ● 240
33x120 - 13"x47" Gradone costa retta lappato / ● 241



33x120 - 13"x47" Gradone Angolare costa retta dx/sx naturale / ● 249
33x120 - 13"x47" Gradone Angolare costa retta dx/sx lappato / ● 249b


IMBALLI Packaging

| | 120x120 | 80x160 | 80x80 nat. | 80x80 lapp. | 60x120 nat. | 60x120 lapp. | 60x60 | 30x60 |
|--|----------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------|
| | Pc. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| | m ² | 2,88 | 1,28 | 1,28 | 1,44 | 1,44 | 1,08 | 1,08 |
| | kg | 58 | 30 | 26,20 | 25,50 | 31,00 | 22,50 | 22,40 |


| | 120x120 | 80x160 | 80x80 nat. | 80x80 lapp. | 60x120 nat. | 60x120 lapp. | 60x60 | 30x60 |
|--|--------------------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|-------|--------|
| | Colli Boxes/Boites | 20 | 27 | 40 | 40 | 35 | 35 | 48 |
| | Krt. EUR | | | | | | | |
| | m ² | 57,6 | 28,16 | 51,2 | 43,2 | 50,4 | 43,2 | 51,84 |
| | m ² EUR | | | | | | | |
| | kg | 1160 | 810 | 1048 | 1020 | 1085 | 900 | 1075,2 |
| | kg EUR | | | | | | | |

CHARISMA


GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

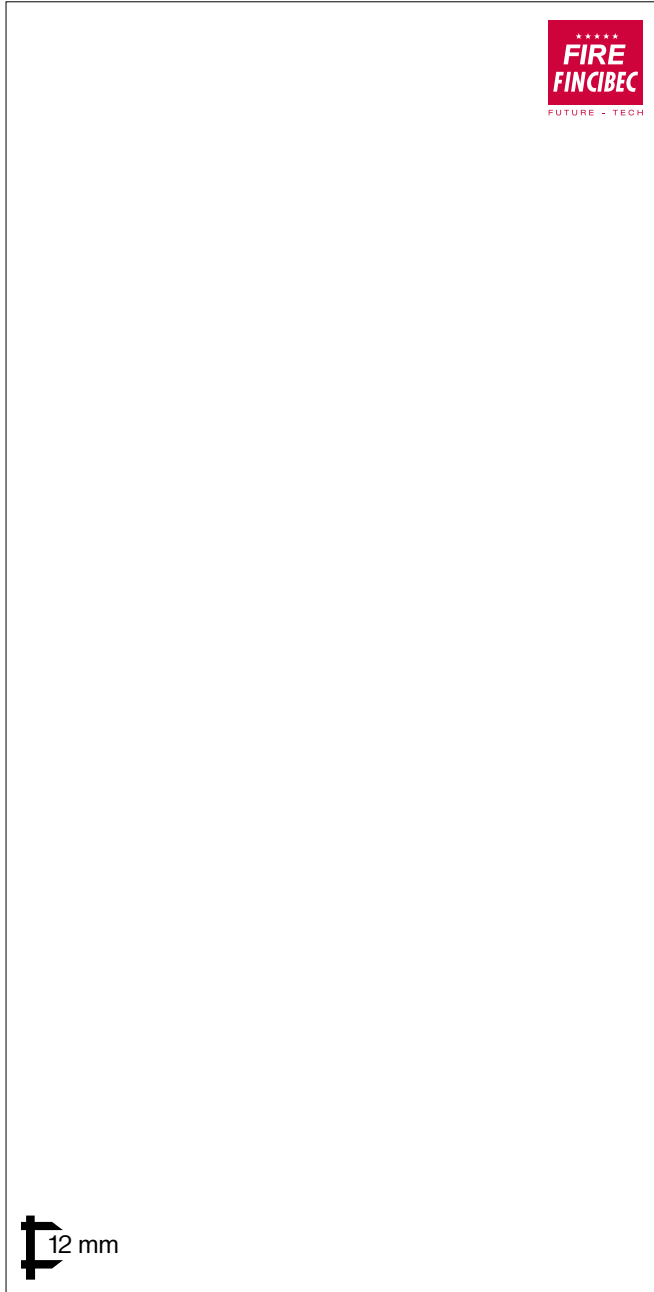

* 160x320 cm - 63"x126" / ■ 250
111507 Luxor lapp. rett.
111505 Imperial lapp. rett.

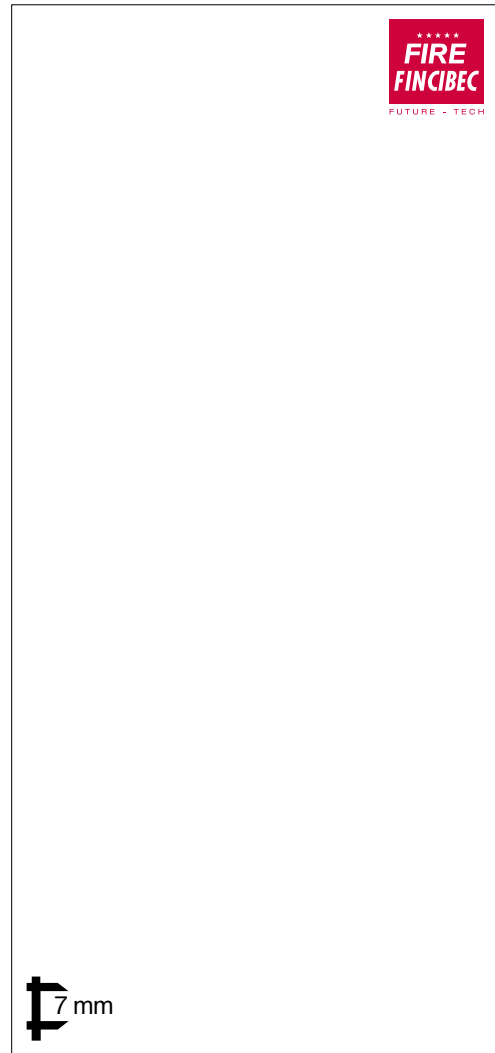

120x260 cm - 47"x102" / ■ 201
107704 Luxor lapp. rett.
107705 Trend lapp. rett.
109752 Imperial lapp. rett.

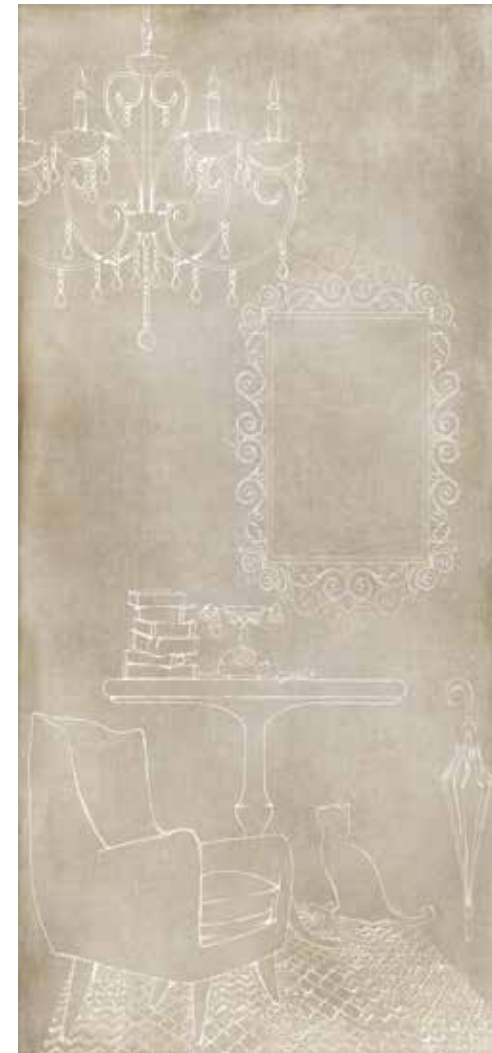

160x320 cm - 63"x126" / ● 350
107707 Decoro Romantico
120x260 cm - 47"x102" / ● 300
107711 Decoro Romantico





160x320 cm - 63"x126" / ● 350
107709 Decoro Graffiti A
120x260 cm - 47"x102" / ● 300
107712 Decoro Graffiti A



160x320 cm - 63"x126" / ● 350
115249 Decoro Graffiti R
120x260 cm - 47"x102" / ● 300
115230 Decoro Graffiti R

IMBALLI Packaging

| | 120x260 rett. M ² 3,12 - Kg 53 | 160x320 rett. M ² 5,12 - Kg 135 |
|---|--|---|
|  Pz. | 20 | 8 |
| m ² | 62,4 | 40,96 |
| kg | 1275 | 1439 |


| | 120x260 rett. M ² 3,12 - Kg 53 | 160x320 rett. M ² 5,12 - Kg 135 |
|---|--|---|
|  Pz. | 36 | 10 |
| m ² | 112,32 | 51,2 |
| kg | 2057 | 1872 |

Su richiesta è possibile prevedere l'applicazione di una stuoia in fibra di vetro, sul retro delle grandi lastre.
A fiberglass mat can be applied on the back of the large slabs upon request.

* Disponibile solo su richiesta e per lotti minimi di produzione anche nella versione non rettificata 162x324
Available only on demand and for minimum production batches even for the not rectified 162x324 version

PEZZI SPECIALI POOLS&WELLNESS / Pools&Wellness special pieces

colori: Dakota, Luxor, Trend

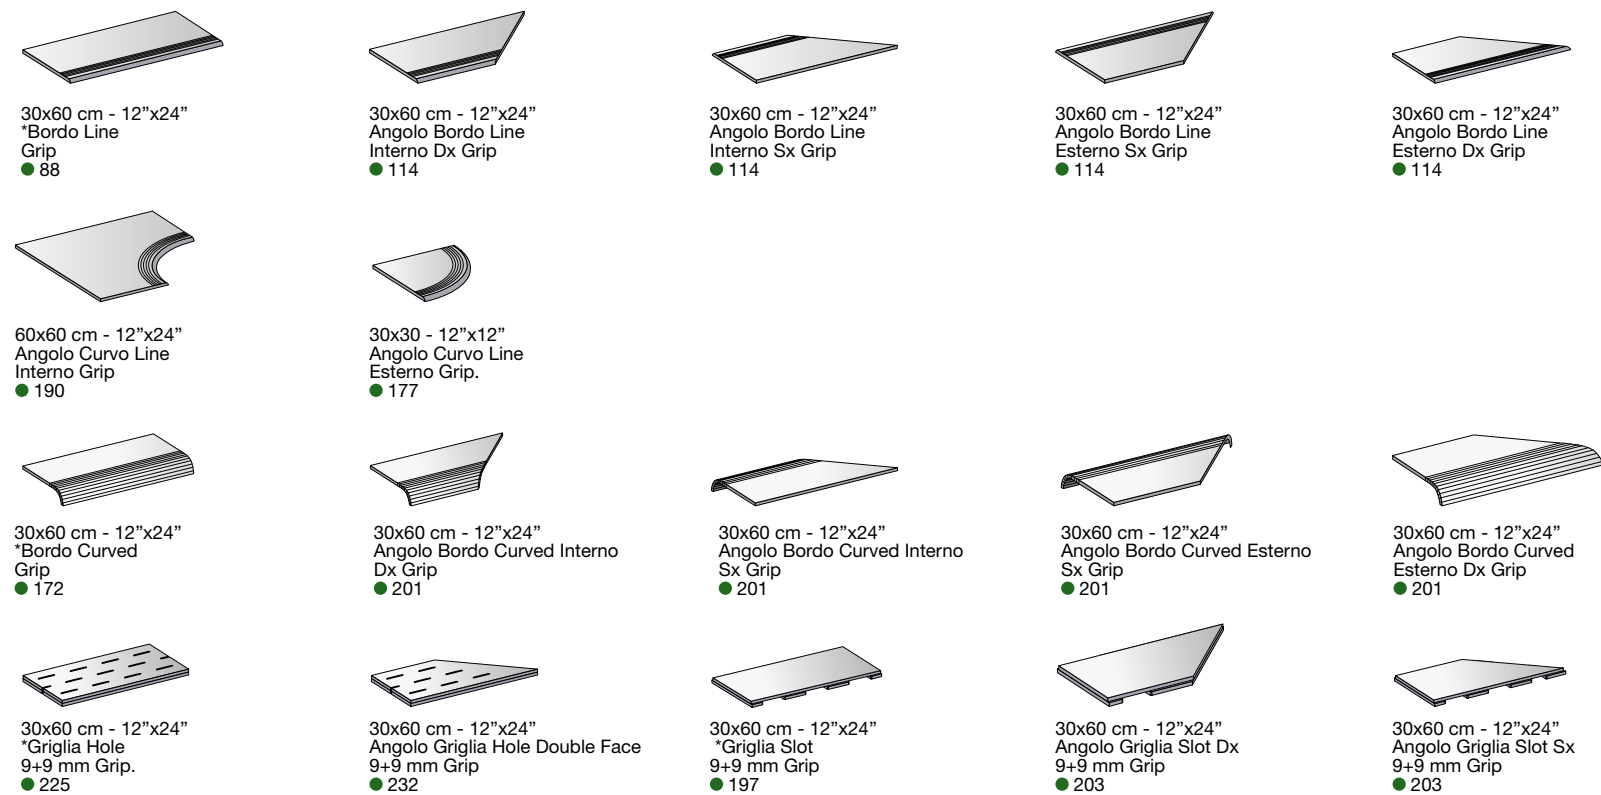

* Prezzo per ordine minimo di 20 pezzi. Per quantitativi inferiori, rivolgersi agli uffici commerciali per una quotazione specifica. Price for a minimum order of 20 items. For smaller volumes, please contact our commercial office for a specific quote.

categorie d'impiego / use classes

- C1** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio lieve**
Floor tiles recommended for low traffic areas
- C2** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio leggero**
Floor tiles recommended for light traffic areas
- C3** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio-leggero**
Floor tiles recommended for medium-light traffic areas
- C4** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio medio**
Floor tiles recommended for medium traffic areas
- C5** **Piastrelle da pavimento consigliate per calpestio inteso**
Floor tiles recommended for highly stressed uses

LAPP.

NAT.
GRIP

variazioni cromatiche / colour variations

- V1** **Aspetto uniforme / Even appearance**
- V2** **Lieve variazione / Light variation**
È indispensabile all'atto della posa, prelevare le piastrelle da più confezioni. it is necessary to take the tiles from several different boxes.
- V3** **Media variazione / Medium variation**
- V4** **Intensa variazione / Strong variation**

Note/Notes

VERIFICARE SEMPRE LA CORRETTEZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI RELATIVI A CODICI, IMBALLAGGI E PESI, CONSULTANDO IL LISTINO PREZZI IN VIGORE. ALWAYS REFER TO THE PRICE LIST IN FORCE TO ENSURE CORRECT INFORMATION AND DATA ON CODES, PACKAGING, AND WEIGHT.

I PRODOTTI POSSONO ESSERE MODIFICATI DA FINECIBEC SENZA PREAVVISO, RESPINGENDO OGNI RESPONSABILITÀ SU POSSIBILI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CAUSATI DA POTENZIALI MODIFICHE. FINECIBEC RESERVES THE RIGHT TO MODIFY ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE AND CANNOT BE HELD LIABLE FOR DIRECT OR INDIRECT DAMAGE CAUSED BY SUCH MODIFICATIONS.

LE TONALITÀ DEI COLORI RIPORTATE NEL CATALOGO SONO INDICATIVE. THE COLOURS SHADES, REPORTED ON THE CATALOGUE, ARE INDICATIVE.



CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA

TECHNICAL SPECIFICATIONS / FULL-BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / GRÉS FIN CÉRAME COLORÉ EN MASSE - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / GRES FINO PORCELÁNICO TEÑIDO EN MASA - ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ

STANDARDS : UNI EN 14411 ANNEX G - BIa / UNI EN ISO 13006 ANNEX G - BIa

| CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBA ТИП ТЕСТА | VALORI PRESCRITTI DALLE NORME INTERNATIONAL STANDARDS INTERNATIONALE NORMWERTE VALEURS PRÉVUES PAR LES NORMES VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS ПРЕДУМОТРЕНЫЕ СТАНДАРТОМ | | VALORE MEDIO MONOCIBEC MONOCIBEC AVERAGE VALUE MONOCIBEC MITTELWERT VALEURS MOYEN MONOCIBEC VALOR MEDIO MONOCIBEC СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MONOCIBEC | | |
|--|---|--|-----------------------------|---|------------------|---|
| | | REQUIREMENTS FOR NOMINAL SIZE N | | NAT | LAPP. | GRIP |
| | | 7 cm ≤ N ≤ 15 cm | N ≥ 15 cm | | | |
| LATI SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН | EN ISO 10545-2 | ± 0,9 mm | ± 0,6% (± 2,0 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ | | |
| SPESORE THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА | EN ISO 10545-2 | ± 0,5 mm | ± 5,0% (± 0,5 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ | | |
| RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARÊTES - RECTITUD DE LOS CANTOS - КОСОУГОЛЬНОСТЬ | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm | ± 0,5% (± 1,5 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ | | |
| ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРЯВИЗНА СТОРОН | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm | ± 0,5% (± 2 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ | | |
| PLANARITÀ SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITÉ DE SURFACE - PLANEDAD КРЯВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ | EN ISO 10545-2 | ± 0,75 mm | ± 0,5% (± 2,0 mm) | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ | | |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ | EN ISO 10545-3 | ≤ 0,5 % | | ≤ 0,1 % | | |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTENCIA A LA FLEXIÓN - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ | EN ISO 10545-4 | S > 700 N (∇ 7 mm) R ≥ 35 N/mm ² | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ | | |
| RESISTENZA ALL'URTO IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ | EN ISO 10545-5 | S ≥ 1.300 N (∇ 12 mm) + (∇ 9 mm / 10 mm) R ≥ 35 N/mm ² | | > 0,80 | | |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСТЯЖЕНИЯ | EN ISO 10545-8 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | α = 6,7 x 10 ⁻⁶ / °C | | |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ | EN ISO 10545-9 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С | | NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ | | |
| DILATAZIONE ALL'UMIDITÀ (IN MMM) MOISTURE EXPANSION (IN MMM) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MMM) DILATATION À L'HUMIDITÉ (EN MMM) - DILATACIÓN CON LA HUMEDAD (EN MMM) ВЛАЖНОСТНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ (В MMM) | EN ISO 10545-10 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | MAX 0,1 mm / m | | |
| RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ | EN ISO 10545-12 | TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH TEXTE DÉPASSÉ SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN ИСПЫТАНИЕ ПРОЙДЕНО В СООТВЕТСТВИИ С | | NESSUN DANNO NO DAMAGE - KEIN SCHADEN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DAÑO БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЙ | | |
| RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS - RBESTÄNDIGKEIT GEGEN HAUSHALTS-UND BADEZUSATZSTOFFE FÜR SWIMMINGPOOLS - RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE - RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO DOMÉSTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ БЫТОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ДОБАВКАМ В БАССЕЙНЫ | EN ISO 10545-13 | B MIN | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ | | |
| RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À BASSES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ НИЗКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ | EN ISO 10545-13 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ | | |
| RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI - BESTÄNDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SÄUREN UND LAUGEN - RESISTANCE À HAUTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET ALCALIS - RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y ALCALIS - СТОЙКОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ | EN ISO 10545-13 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ | | |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ | EN ISO 10545-14 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | CONFORME COMPLYING - ERFÜLLT CONFORME - CONFORME СООТВЕТСТВУЕТ | | |
| CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ | EN ISO 10545-15 | VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE - ANGEGBENER WERT VALEUR DÉCLARÉE - VALOR DECLARADO - ЗАЯВЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ | | < LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT - UNMESSBARES WERT < LIMITE DE L'INSTRUMENT - LIMITE DEL INSTRUMENTO < НА ПРЕДЕЛЕ ОПРЕДЕЛИМОСТИ | | |
| SCIVOLOSITÀ SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA СКОЛЬЗКОСТЬ | DM. 236/89 BCRA ANSI A 137.1 DIN 51130 DIN 51097 | > 0,40 WET DCOF > 0,42 - | > 0,40 > 0,42 R9 - | > 0,40 > 0,42 - | - > 0,42 - | > 0,40 > 0,42 R 11 A+B (Mts. 4,7x4,7) - |

PER I CERTIFICATI SPECIFICI, E VALORI PUNTUALI, CONTATTARE FINECIBEC SPA - FOR SPECIFIC CERTIFICATES AND DATA, CONTACT FINECIBEC S.P.A. - FÜR SPEZIELLE ZERTIFIKATE UND PUNKTWERTE, FINECIBEC S.P.A. KONTAKTIEREN - POUR LES CERTIFICATS SPÉCIFIQUES ET LES VALEURS PONCTUELLES, CONTACTER FINECIBEC S.P.A. - PARA LOS CERTIFICADOS ESPECÍFICOS Y LOS VALORES CONCRETOS, CONTACTE CON FINECIBEC S.P.A. - ВО ВОПРОСАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЯЗЬТЕСЬ С FINECIBEC SPA.

ESCLUSO PEZZI SPECIALI ED ELEMENTI DECORATIVI
WITH THE EXCEPTION OF SPECIAL PIECES AND DECORS